XGLOVE
rossiniTECH.
IL GUANTO
IDEALE PER
OGNI CONDIZIONE
rossiniTECH.

XGLOVE

rossiniTECH.

NORMA EN388:2016 | Protezione dai rischi meccanici

TAGLIO COUPE		
LIVELLO		INDICE
1	→	1,2
2	→	2,5
3	→	5
4	→	10
5	→	20

EN 388:2016

4343BP

ABRASIONE

STRAPPO

PERFORAZIONE

IMPATTO

TAGLIO ISO/TDM		
LIVELLO		INDICE
A	→	2N
B	→	5N
C	→	10N
D	→	15N
E	→	20N
F	→	30N

NORMA EN407:2020 | Protezione dai rischi termici

Pittogramma con min. 1 alla propagazione limitata della fiamma

- Propagazione limitata della fiamma (10", infiammabilità)
- Resist. al calore da contatto (15", aumento 10°C)
- Resist. al calore connettivo (tempo aumento 24°C)
- Resist. al calore radiante (tempo aumento 24°C)
- Resist. a goccioline di metallo fuso (# gocce aumento 40°C)
- Resist. a grandi quantità di metallo fuso (danni pelle simulata)

Presequisito: livello minimo EN 1 di resistenza allo strappo
Lunghezza minima variabile in funzione della taglia (6-11 : 300-350mm)

NORMA EN ISO374:2016 | Protezione dai rischi chimici

EN ISO 374-1/Type C

Prestazione almeno di livello 1 (più di 10 minuti) per almeno una sostanza chimica

EN ISO 374-1/Type B

UYZ

Prestazione almeno di livello 2 (più di 30 minuti) per almeno tre sostanze chimiche

EN ISO 374-1/Type A

UVWXYZ

Prestazione almeno di livello 2 (più di 30 minuti) per almeno sei sostanze chimiche

EN ISO 374-5

VIRUS

MICRORGANISMI Protezione da batteri e funghi. "VIRUS" se supera test integrativo

Come scegliere il guanto ideale ?

Devi svolgere attività nelle quali sono presenti elementi taglienti (es. lamiere) ?

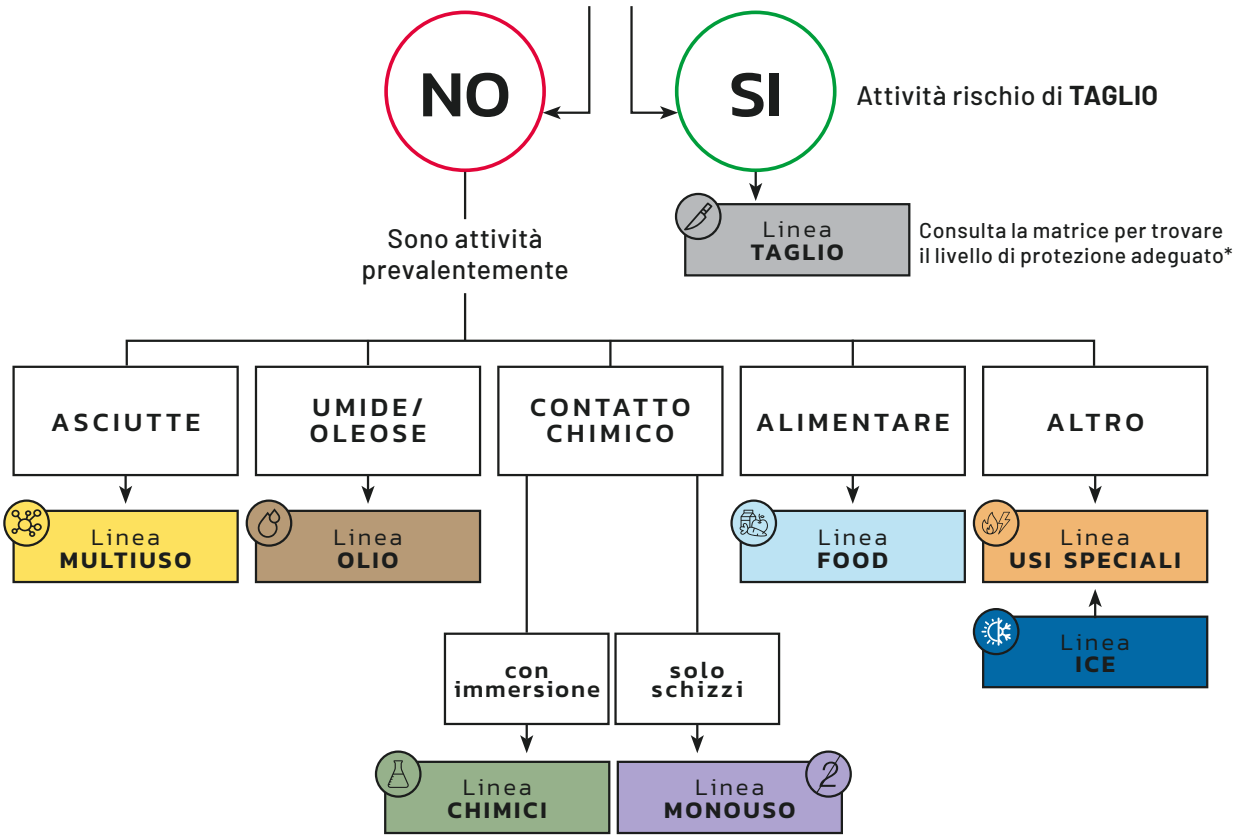

* Matrice resistenza al taglio - Indici di protezione

Rischio		Resistenza al taglio ISO				
Grave	6	6	12	18	24	30
Alto	5	5	10	15	20	25
Medio	4	4	8	12	16	20
M. basso	3	3	6	9	12	15
Basso	2	2	4	6	8	10
Assente	1	1	2	3	4	5
Pericolo		1	2	3	4	5

ISO-Cut (Newton)	A	B	C	D	E	F
	2N	5N	10N	15N	22N	30N

Rischio grave **6** x pericolo **5** → ISO-Cut F, 30N (6x5=30)

	POLIURETANO (PU)	LATTICE (LTX)	NITRILE Schiuma / Foam (NBR)	NITRILE Solido (NBR)	NITRILE Doppia Spalmatura	PELLE (SKIN)
	GGC018	GGC009	GGC074	GGC022	GGC021	GGU202
PRESA ASCIUTTA	★★★	★★★	★★	★★★	★★	★★
PRESA BAGNATA	★★ *	★★★ *	★★ *	★	★★	★★ *
PRESA OLEOSA	★★★ *	-	★★ *	★★	★★★	★★ *
ABRASIONE	★★★	★★	★★★	★★★	★★★	★★
TAGLIO	★★	★★	★★	★★	★★	★
STRAPPO	★★	★★	★★	★★	★★	★★★
PERFORAZIONE	★	★★★	★★	★★	★★	★★★
ELASTICITÀ FLESSIBILITÀ DESTREZZA	★★★	★★	★★	★★	★	★
COMFORT E TRASPIRAZIONE (PALMO)	★	★★	★★★	★	★	★★
DEGRADAZIONE (UV, CALORE, ..)	★★★	★	★★	★★	★★	★★
RISCHIO ALLERGIE	MEDIO	ALTO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO
TEMPERATURA	-5 / 100°C	-20 / 200°C	-20 / 150°C	-20 / 150°C	-20 / 150°C	-20 / 250°C
PER ALIMENTI	★	★★	★★★	★★★	★	★
ASSEMBLAGGI	★★★	★	★★★	★★	★★★	★
EDILIZIA COSTRUZIONI	★★	★★★	★★★	★★	★	★★★
TRASPORTO, LOGISTICA, MAGAZZINO	★★	★★	★★★	★	★	★★★
CONTROLLO QUALITÀ	★★★	★	★★★	★★	★★	★
MANUTENZIONE	★★★	-	★★	★★★	★★★	★★

* Attenzione/Pericolo: il guanto assorbe i residui presenti sulla superficie che entrano in contatto con la pelle. Preferire guanti con doppia spalmatura.

MULTIUSO

Attività in ambienti prevalentemente asciutti: 50% delle applicazioni.
Traspiranti (palmo e dorso), confortevoli, elevata destrezza e sensibilità tattile.

NBR
NITRILE
NYLON POLIESTERE

PU
POLIURETANO
NYLON POLIESTERE

LTX
LATTICE
NYLON POLIESTERE

COD. GGC045

NYLON 15G
MICRO-SCHIUMA PUNTINATO

NOVITÀ

CE IIᴬ CATEGORIA

EN 388:2016 +A1:2018 — 4121X

EN 407:2020 — X1XXXX

TAGLIE
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

CONFEZIONE
216 x → 12 x → 1 x

COD. GGC025

NYLON 15G
SABBIATO

NUOVO CODICE

CE IIᴬ CATEGORIA

EN 388:2016 +A1:2018 — 4131X

TAGLIE
8 - 9 - 10 - 11

CONFEZIONE
240 x → 12 x → 1 x

COD. GGC074

NYLON 15G
MICRO-SCHIUMA

NOVITÀ

CE IIᴬ CATEGORIA

EN 388:2016 +A1:2018 — 4131X

EN 407:2020 — X1XXXX

TAGLIE
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

CONFEZIONE
216 x → 12 x → 1 x

COD. GGC024

NYLON 15G
MICRO-SCHIUMA PUNTINATO

NUOVO CODICE

CE IIᴬ CATEGORIA

EN 388:2016 +A1:2018 — 4121X

TAGLIE
7 - 8 - 9 - 10

CONFEZIONE
288 x → 12 x → 1 x

COD. GGU019

POLIESTERE 13G
SIMIL-SCHIUMA

NOVITÀ

CE IIᴬ CATEGORIA

EN 388:2016 +A1:2018 — 3121X

TAGLIE
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

CONFEZIONE
288 x → 12 x

COD. GGC009

POLIESTERE 13G
SABBIATO

NOVITÀ

CE IIᴬ CATEGORIA

EN 388:2016 +A1:2018 — 2131X

TAGLIE
7 - 8 - 9 - 10 - 11

CONFEZIONE
216 x → 12 x → 1 x

COD. GGC016

NYLON 15G

NUOVO CODICE

CE IIᴬ CATEGORIA

EN 388:2016
+A1:2018

4131X

TAGLIE

6 – 7 – 8 – 9 – 10

CONFEZIONE

288 x → 12 x → 1 x

COD. GGU010

POLIESTERE 13G

NOVITÀ

CE IIᴬ CATEGORIA

EN 388:2016
+A1:2018

3131X

TAGLIE

6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11

CONFEZIONE

288 x → 12 x

COD. GGC017

NYLON 15G

NUOVO CODICE

CE IIᴬ CATEGORIA

EN 388:2016
+A1:2018

4131X

TAGLIE

6 – 7 – 8 – 9 – 10

CONFEZIONE

288 x → 12 x → 1 x

COD. GGU011

POLIESTERE 13G

NOVITÀ

CE IIᴬ CATEGORIA

EN 388:2016
+A1:2018

3131X

TAGLIE

6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11

CONFEZIONE

288 x → 12 x

COD. GGC018

NYLON 15G

NUOVO CODICE

CE IIᴬ CATEGORIA

EN 388:2016
+A1:2018

4131X

TAGLIE

6 – 7 – 8 – 9 – 10

CONFEZIONE

288 x → 12 x → 1 x

COD. GGU012

POLIESTERE 13G

NOVITÀ

CE IIᴬ CATEGORIA

EN 388:2016
+A1:2018

3131X

TAGLIE

6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11

CONFEZIONE

288 x → 12 x

8
X DRY
FOSSIL TECH

XOIL rossiniTECH. XCLASSIC rossiniTECH.

OLIO

Attività in ambienti oleosi e/o umidi (lubrorefrigeranti, olii, grassi (no solventi): 20% delle applicazioni.
Repellenti (palmo/dorso), presa migliorata, doppia spalmatura.

NBR

NITRILE

NYLON **POLIESTERE** **COTONE**

COD. GGC021

POLIESTERE 13G
DOPPIA SPALMATURA (LISCIO+SABBIATO)

NOVITÀ

CE IIᴬ CATEGORIA

EN 388:2016 +A1:2018 — 4131X

EN 407:2020 — X1XXXX

TAGLIE
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

CONFEZIONE
180x → 12x → 1x

COD. GGC022

NYLON 15G

NUOVO CODICE

CE IIᴬ CATEGORIA

EN 388:2016 +A1:2018

4121X

TAGLIE
7 - 8 - 9 - 10 - 11

CONFEZIONE
240x → 12x → 1x

COD. GGC014

POLIESTERE 13G

NOVITÀ

CE IIᴬ CATEGORIA

EN 388:2016 +A1:2018

4121X

TAGLIE
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

CONFEZIONE
216x → 12x → 1x

COD. GGU013

POLIESTERE 13G

NOVITÀ

CE IIᴬ CATEGORIA

EN 388:2016 +A1:2018

4121X

TAGLIE
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11

CONFEZIONE
288x → 12x

COD. GGU030

COTONE

CE IIᴬ CATEGORIA

EN 388:2016 +A1:2018 — 4111X

EN 407:2020 — X1XXXX

TAGLIE

9 – 10

CONFEZIONE

96 x → 12 x

COD. GGU031

COTONE

CE IIᴬ CATEGORIA

EN 388:2016 +A1:2018 — 4111X

EN 407:2020 — X1XXXX

TAGLIE

9 – 10

CONFEZIONE

96 x → 12 x

COD. GGU032

COTONE

CE IIᴬ CATEGORIA

EN 388:2016 +A1:2018 — 4111X

EN 407:2020 — X1XXXX

TAGLIE

8 – 9 – 10

CONFEZIONE

96 x → 12 x

COD. GGU033

COTONE

NOVITÀ

CE IIᴬ CATEGORIA

EN 388:2016 +A1:2018 — 3111X

TAGLIE

7 – 8 – 9 – 10

CONFEZIONE

216 x → 12 x

9 XCLASSIC

TAGLIO

Attività in presenza di rischio di taglio (lama liscia): 15% delle applicazioni.
Rivestimenti dedicati: traspiranti (asciutto) - spalmatura singola (palmo)
repellenti (umido/oleoso) – doppia spalmatura (palmo-dorso) + grip

NBR
NITRILE

PU
POLIURETANO

D >15N

C >10N

B >5N

COD. GGC050

HPPE-ACCIAIO 15G SCHIUMA

NOVITÀ

CE IIA CATEGORIA

EN 388:2016 +A1:2018

4X43D

TAGLIE

7 - 8 - 9 - 10 - 11

CONFEZIONE

120x → 12x → 1x

COD. GGC040

HPPE-VETRO 13G

NOVITÀ

CE IIA CATEGORIA

EN 388:2016

4X43D

TAGLIE

7 - 8 - 9 - 10 - 11

CONFEZIONE

120x → 12x → 1x

COD. GGC055

HPPE-VETRO 13G DOPPIA SPALMATURA (LISCIO+SABBIATO)

NOVITÀ

CE IIA CATEGORIA

EN 388:2016 +A1:2018 — 4X43D

EN 407:2020 — X1XXXX

APPLICAZIONI UMIDE/OLEOSE

TAGLIE

7 - 8 - 9 - 10 - 11

CONFEZIONE

120x → 12x → 1x

COD. GGU028

HPPE-VETRO 13G

NUOVO CODICE

CE IIA CATEGORIA

EN 388:2016 +A1:2018

4244B

APPLICAZIONI UMIDE/OLEOSE

TAGLIE

8 - 9 - 10 - 11

CONFEZIONE

240x → 12x → 1x

COD. GGC023

HPPE-VETRO 13G

NUOVO CODICE

CE IIA CATEGORIA

EN 388:2016 +A1:2018

4443C

TAGLIE

8 - 9 - 10 - 11

CONFEZIONE

240x → 12x → 1x

XGLOVE rossinitech. XICE rossinitech.

USI SPECIALI - ICE

Protezione dal caldo,
attività in ambienti vari: 5% delle applicazioni.
Per fiamma, calore, scintille e metalli fusi.

ARA

ARAMIDICA

Protezione dal freddo e/o dal caldo,
attività in ambienti vari: 5% delle applicazioni.
Per caldo e freddo. Repellente (palmo/dorso), presa migliorata.

LTX

LATTICE

↓

ACRILICO

COD. GU313

COD. GU314

COD. GU315

CE IIᴬ CATEGORIA

EN 388:2016 +A1:2018 — 4442C

EN 407:2004 — 433X3X

TAGLIE

10

CONFEZIONE

10x → 1x

COD. FR107

CE IIIᴬ CATEGORIA

EN 388:2016 +A1:2018 — 1442X

EN 407:2004 — 41244X

TAGLIE

10

CONFEZIONE

10x → 1x

COD. GGC095

ACRILICO-POLIESTERE
DOPPIA SPALMATURA (LISCIO+SABBIATO)

NOVITÀ

CE IIᴬ CATEGORIA

EN 388:2016 +A1:2018 — 3231X

EN 511:2006 — X2X

TAGLIE

7 - 8 - 9 - 10 - 11

CONFEZIONE

48x → 12x → 1x

X MONO

rossini TECH.

MONOUSO

2

Protezione chimica occasionale e limitata, protezione del prodotto, contatto con alimenti.
Pratici, sottili, resistenti e performanti. Destrezza e sensibilità tattile.

NBR
NITRILE

NR
LATTICE

COD. GGU508

DIAMANTATO
SPESS. DITA 0,25 MM (8.4 G)

NOVITÀ

CE IIIA CATEGORIA

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 / TYPE B — JKPT

EN ISO 374-5:2016 VIRUS — EN 455/1-4

TAGLIE

8 - 9 - 10 - 11

CONFEZIONE

10x → 50x

COD. GGU502

TESTURIZZATO
SPESS. DITA 0,12 MM (5.0 G)

NOVITÀ

CE IIIA CATEGORIA

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 / TYPE B — KPT

EN ISO 374-5:2016 VIRUS — EN 455/1-4

TAGLIE

7 - 8 - 9 - 10

CONFEZIONE

10x → 100x

COD. GGU501

TESTURIZZATO
SPESS. DITA 0,13 MM (5.7 G)

NOVITÀ

CE IIIA CATEGORIA

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 / TYPE C

EN ISO 374-5:2016 VIRUS — EN 455/1-4

TAGLIE

7 - 8 - 9

CONFEZIONE

10x → 100x

PELLE

Attività in ambienti prevalentemente asciutti: protezione meccanica e termica.
Tradizionali, robusti e versatili.

DRV
DRIVER
- FIORE
- MIX FIORE/CROSTA

MAN
MANICHETTA
- FIORE
- CROSTA

COD. GGU202

DRV

FIORE TOP

CE IIª CATEGORIA

EN 388:2016 +A1:2018 — 2131X

EN 407:2020 — X1XXXX

TAGLIE

8 - 9 - 10 - 11

CONFEZIONE

140x → 10x

COD. GU204B

DRV

FIORE TOP
TUTTO FODERATO (INVERNALE)

CE IIª CATEGORIA

EN 388:2016 +A1:2018 — 2131X

EN 407:2020 — X1XXXX

EN 511:2006 — X20

TAGLIE

10

CONFEZIONE

120x → 10x

COD. GGU206

DRV

MIX FIORE/CROSTA TOP

CE IIª CATEGORIA

EN 388:2016 +A1:2018 — 2131X

EN 407:2020 — X1XXXX

TAGLIE

8 - 9 - 10 - 11

CONFEZIONE

140x → 10x

COD. GU205B

MAN

FIORE
PALMO FODERATO

CE IIª CATEGORIA

EN 388:2016 +A1:2018 — 2131X

TAGLIE

10

CONFEZIONE

120x → 10x

COD. GU102

MAN

CROSTA
PALMO FODERATO

CE IIª CATEGORIA

EN 388:2016 +A1:2018 — 2143X

EN 407:2020 — X1XXXX

TAGLIE

10

CONFEZIONE

60x → 10x

COD. GU103

MAN

CROSTA

CE IIª CATEGORIA

EN 388:2016 +A1:2018 — 2143X

EN 407:2020 — X1XXXX

TAGLIE

10

CONFEZIONE

60x → 10x

COD. GU104

MAN

CROSTA
PALMO RINFORZATO

CE IIᴬ CATEGORIA

EN 388:2016 +A1:2018 — 2142X
EN 407:2020 — X12XXX

TAGLIE
10

CONFEZIONE
60x → 10x

COD. GU105

MAN

CROSTA

CE IIᴬ CATEGORIA

EN 388:2016 +A1:2018 — 2143X
EN 407:2020 — X1XXXX

TAGLIE
10

CONFEZIONE
80x → 10x

COD. GU106

MAN

CROSTA
PALMO RINFORZATO

CE IIᴬ CATEGORIA

EN 388:2016 +A1:2018 — 2142X
EN 407:2020 — X12X2X

TAGLIE
10

CONFEZIONE
80x → 10x

COD. GU109

MAN

CROSTA

CE IIᴬ CATEGORIA

EN 388:2016 — 3133X

TAGLIE
10

CONFEZIONE
48x → 8x

COD. GU111

MAN

CROSTA
SPECIFICO PER SALDATURA

NOVITÀ

CE IIᴬ CATEGORIA

EN 388:2016 +A1:2018 — 2142X
EN 407:2020 — 413142
EN 12477:2001 +A1:2005 TYPE A

TAGLIE
10

CONFEZIONE
48x → 8x

COD. GU091

MAN

CROSTA
PALMO-DITA DOPPIO STRATO

CE IIᴬ CATEGORIA

EN 388:2016 +A1:2018 — 2142X
EN 407:2020 — X1XXXX

TAGLIE
10

CONFEZIONE
60x → 10x

COD. GGU201

FIORE

NOVITÀ

DRV

CE IIA CATEGORIA

EN 388:2016
+A1:2018

2131X

TAGLIE

8 - 9 - 10 - 11

CONFEZIONE

144x → 12x

COD. GGU209

MIX FIORE/CROSTA

NOVITÀ

DRV

CE IIA CATEGORIA

EN 388:2016
+A1:2018

2131X

TAGLIE

8 - 9 - 10 - 11

CONFEZIONE

144x → 12x

rossini1969.it

Rossini Trading S.p.A.
Via Pastrengo 7M/9 | 24068, Seriate (BG) - Italy
+39 035 312696 | commerciale@rossini1969.it
P.IVA 01992400166
Capitale sociale: Euro 28 Mln, interamente versati